

DVOJITÉ ROLETY

PŘEHLED TYPŮ, TECHNICKÝ MANUÁL



invence.net s.r.o.
K Botiči 1439/5
101 00 Praha 10 Vršovice

info@invence.net
www.invence.net

Přehled typů s omezením velikosti s ovládáním na řetízce



Twinrollo s ovládáním na řetízce a montážním profilem

Č. art.	hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
DOROMO	37	50	240	260	6,3



Twinrollo s ovládáním na řetízce a kazetou

Č. art.	hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
DORO	37	50	240	260	6,3



Twinrollo do zasklívací lišty s bočními vodicími profily k nalepení

Č. art.	hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
GLDORO-KK	20	30	140	180*	2,5

*v závislosti na látce (viz strana 31)

Přehled typů s omezením velikosti s ovládáním na řetízce



Twinrollo s pohonem Powerview a montážním profilem

Č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
PWDOROMO	37	50	240	260	6



Twinrollo s pohonem Powerview a kazetou

Č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
PWDORO	37	38	240	260	6



Twinrollo s elektrickým pohonem 24V a kazetou

Č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
DORO-EL	37	50	240	260	6,3



Twinrollo s elektrickým pohonem 24V nebo 230V a montážním profilem

Č. art.	pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
DOROMO-EL24	Motor 24V	37	50	240	260	6,3
DOROMO-EL230	Motor 230V	50	50	240	260	6,3




Twinrollo do zasklívací lišty bočními vodicími profily k nalepení

Č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
GLDORO-EL	20	55	140	180*	2,5

*v závislosti na látce (viz strana 31)

Jak měřit



Montáž na stěnu (montáž před okenní výklenek)

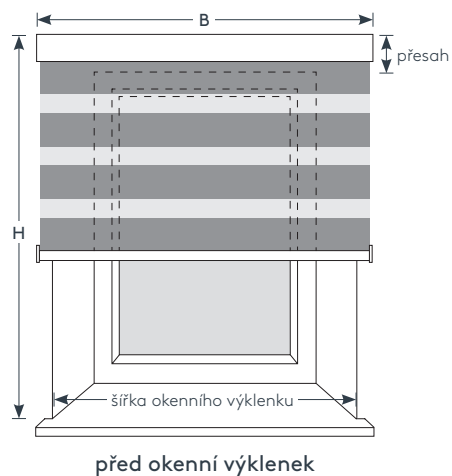


výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka okenního výklenku + požadovaný přesah (doporučujeme min. + 10 cm celkově)

výrobní výška = B = objednávaná výška = výška okenního výklenku + požadovaný přesah (dbejte prosím na **výšku paketu**)

výška paketu:





Montáž na strop (montáž u stropu)

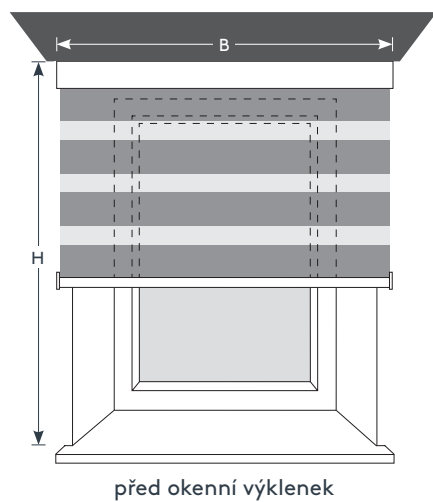


výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka okenního výklenku + požadovaný přesah (doporučujeme min. + 10 cm celkově)

výrobní výška = H = objednávaná výška = od horního okraje kazety / montážního profilu (= strop) po dolní okraj dolního profilu (dbejte prosím na **výšku paketu**)

Výška paketu:



Montáž do výklenku (montáž uvnitř okenního výklenku)

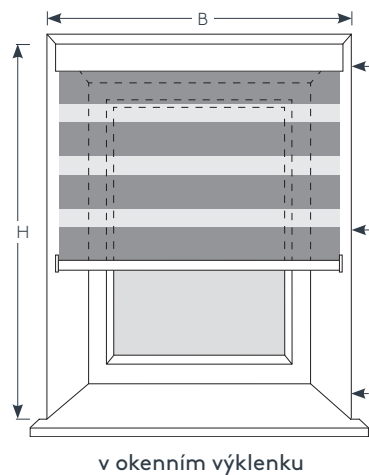

výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka okenního výklenku - 1 cm

výrobní výška = B = objednávaná výška = výška okenního výklenku - 1 cm


šířku měřit vždy na třech různých místech (viz šipky)

Twinrollo


Průběh pruhů u vedle sebe namontovaných rolet

Stoprocentní navazování vzoru pruhů tkaniny u vedle sebe visících rolet nelze bohužel kvůli nevyhnutelným tolerancím tkaniny zaručit.

stejně
výšky rolet

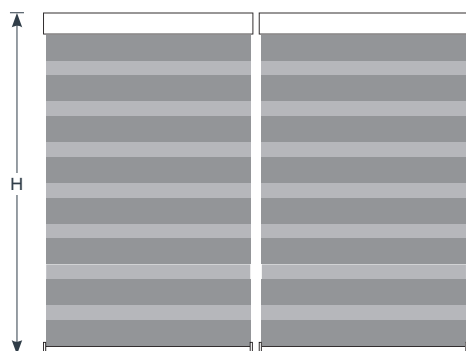


Při dosažení objednávané výšky je každá roleta zcela zavřená.

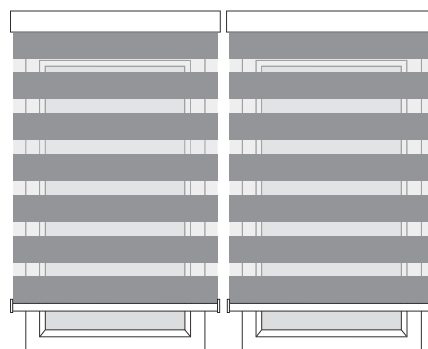


V otevřeném stavu jsou pruhy tkaniny umístěny téměř ve stejné výšce.

rozdílné
výšky rolet

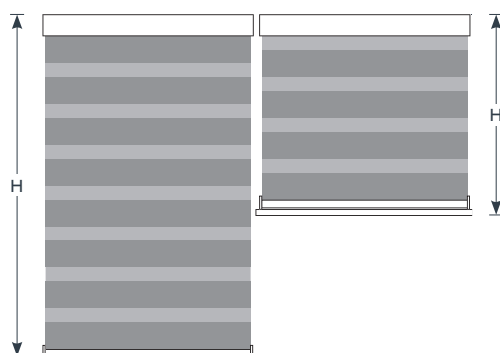


Při dosažení objednávané výšky je každá roleta zavřená.

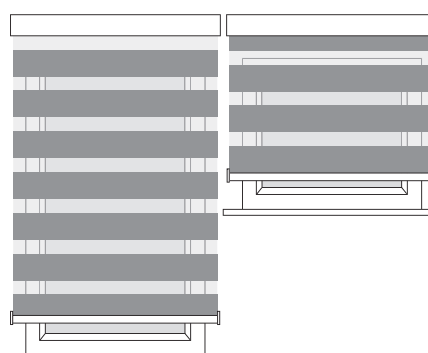

V otevřeném stavu nejsou pruhy tkaniny umístěny ve stejné výšce.

V případě požadavku shodnosti pruhů (navazování vzoru) odshora, je kratší roleta o něco delší.

Rolety LEHA TwinRollo jsou vyrobeny tak, aby byly pruhy při dosažení výrobní výšky zavřené.

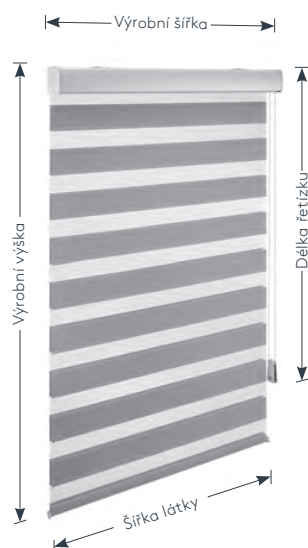

POZOR

- Malé děti se mohou uškrtit smyčkou šňůry, řetízku nebo popruhu k ovládání zakrytí oken.
- Šňůry je třeba držet z dosahu dětí, aby se zabránilo omotání kolem krku a uškrcení.
- Dětské postýlky a nábytek je třeba umístit v bezpečné vzdálenosti od těchto šňůr.
- Šňůry nikdy nesvazujte k sobě. Zajistěte, aby se šňůry nemohly smotat a vytvořit smyčku.



Twinrollo s montážním profilem a ovládáním na řetízek

Č. art. „DOROMO“



Plast bílý (standard)



Plast šedý



otevřeno




zavřeno

vnitřní dolní profil
(standard)


Kovový držák + kovová převodovka + kovový řetízek
příplatek



Kovové provedení

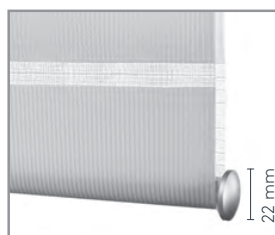

vnitřní dolní profil
standard (povrch jako
barva techniky)

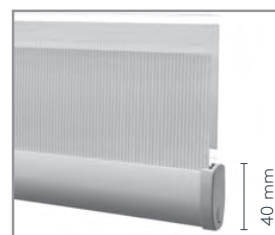

vnější dolní profil
na přání, v závislosti na látce
(povrch jako barva techniky)

Twinrollo s montážním profilem a ovládáním na řetízku

Č. art. „DOROMO“

Twinrollo (DOROMO) na míru pro montáž na strop nebo na stěnu vč. montážního příslušenství a montážní hoprofilu v barvách bílá (standard) nebo šedá, na přání s kovovým držákem, kovovou převodovku a kovovým řetízku

Ovládání: pomocí řetízku vlevo nebo vpravo, vč. závaží řetízku.

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Technika: držák plastový bílý (standard) nebo šedý. Kovové provedení (držák, převodovka, řetízek) za příplatek. Zatížení vnitřním dolním profilem (standard) nebo vnějším dolním profilem (na přání).


minimální / maximální rozměry

hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	50	240	260*	6,3


*v závislosti na látce (viz strany kolekce)

Plastový držák


Montáž na stěnu

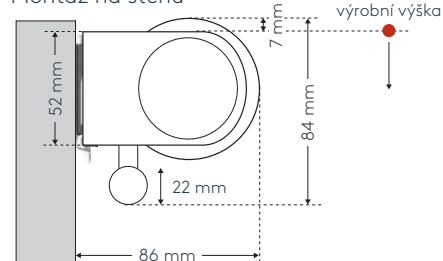

Montáž na strop




Šířka látky

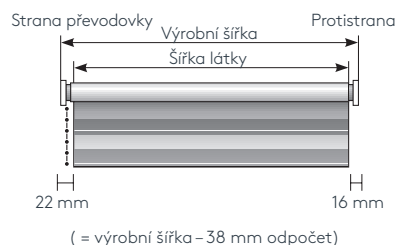


Kovový držák, kovová převodovka

Montáž na stěnu

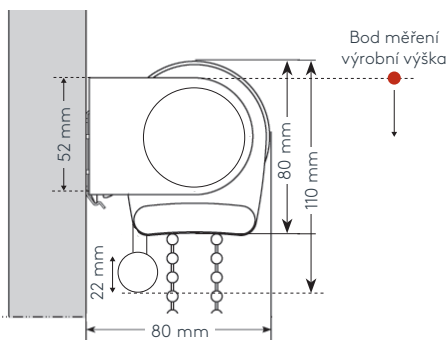

Montáž na strop

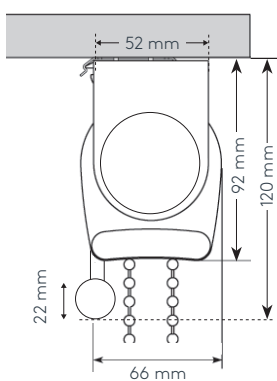

Twinrollo s kazetou a ovládáním na řetízek

Č. art. „DORO“



bílá (podobná RAL 9010)



hliník přírodně eloxovaný




Speciální barva RAL
(příplatek)




otevřeno



zavřeno

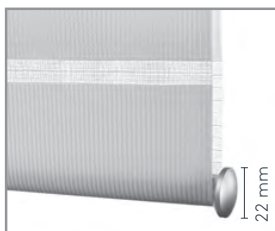

vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)



vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

Twinrollo s kazetou a ovládáním na řetízek

Č. art. „DORO“

Twinrollo (DORO) na míru pro montáž na strop nebo na stěnu vč. montážního příslušenství se standardně dodává s kazetou (velikost 89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník nebo speciální barvě RAL (příplatek

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně.

Ovládání: pomocí řetízku v plastu v barvách bílá, šedá nebo kovového řetízku, vlevo nebo vpravo vč. závaží řetízku.

Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Technika: bílá, hliník nebo s barvou RAL, zatížení vnitřním dolním profilem v barvě bílé nebo hliník (standard) nebo vnějším dolním profilem (na přání).


minimální / maximální rozměry

hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	50	240	260**	6


**v závislosti na látce (viz strany kolekce)

montážní situace (způsoby montáže)


Montáž na strop D

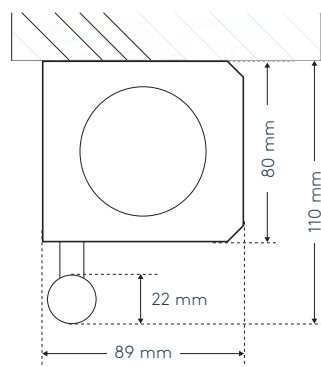

Montáž na stěnu W

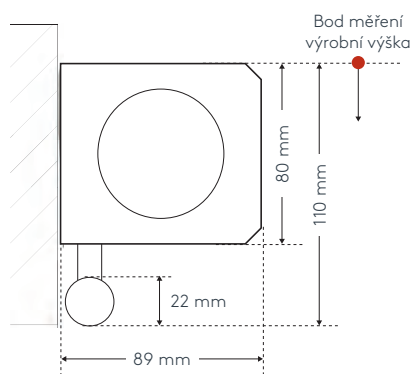


Šířka látky

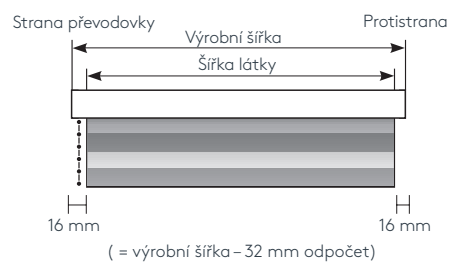

PowerView® Twinrollo s montážním profilem

s pohonem na baterie, bez kabelu

Č. art. „PWDOROMO“

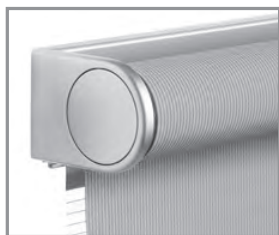

Kovový držák (standard)



Kovový držák bílá



příhrádka na baterie integrovaná v montážním profilu



otevřeno



zavřeno

Možnosti řízení:




ruční dálkový ovladač




stěnový vysílač



aplikace

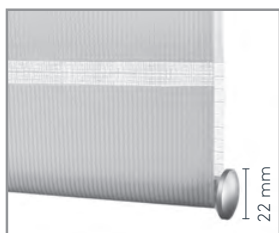

vnitřní dolní profil standard (hliník nebo bílá)



vnější dolní profil na přání (v závislosti na látce) v barvách hliník nebo bílá

PowerView® Twinrollo s montážním profilem

s pohonem na baterie, bez kabelu

Č. art. „PWDOROMO“



Twinrollo s pohonem na baterie a montážním profilem. AA baterie (12 ks) jsou **integrovány v montážním profilu** a jsou součástí dodávky. Zvláště ideální pro dodatečnou montáž, protože není nutné kabelové propojení.

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek viz strana 36 nebo pomocí aplikace.

Technika: standard v designu ušlechtilé oceli, na přání v barvě bílé, dolní profil vnitřní (na přání vnější) v barvách hliník nebo bílá

minimální / maximální rozměry


hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	50	240	260*	6

*v závislosti na látce (viz strany kolekci)




náhled zezadu na montážní profil s odnímatelnou přihrádkou na baterie


Montáž na stěnu

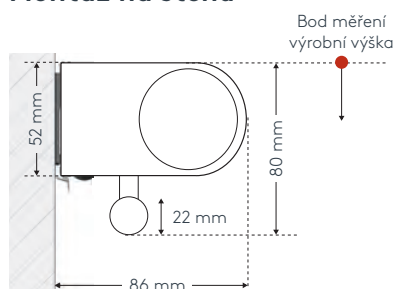

Montáž na strop

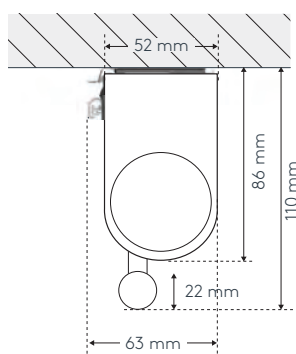


Šířka látky

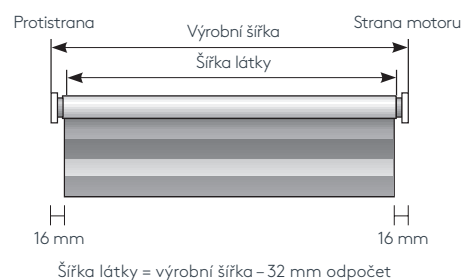


PowerView® Twinrollo s montážním profilem

se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením


Č. art. „PWDOROMOTR“

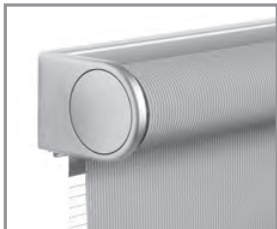

Kovový držák
(standard)



Plast bílý



Plast šedý



otevřeno

zavřeno

Možnosti řízení:




ruční dálkový ovladač




stěnový vysílač



aplikace



vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

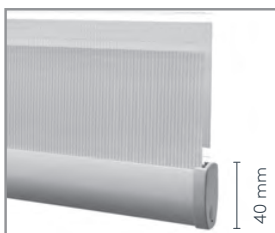

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

PowerView® Twinrollo s montážním profilem

se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením

Č. art. „PWDOROMOTR“



Twinrollo s elektrickým pohonem + síťový zdroj do zásuvky, délka kabelu 300 cm (volitelně za příplatek s externím síťovým zdrojem HT18, viz strana 38) s montážním profilem v barvě bílé nebo hliník

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek viz strana 36 nebo pomocí aplikace.


Technika: standard s kovovým držákem, na přání v plastu v barvě bílé nebo šedé, dolní profil vnitřní (na přání vnější) v barvách hliník nebo bílá.

minimální / maximální rozměry


hřidel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	38	240	260*	6

*v závislosti na látce (viz strany kolekci)


Montáž na stěnu

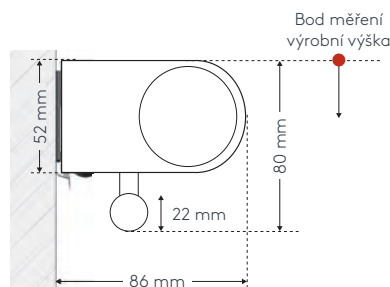

Montáž na strop



Šířka látky

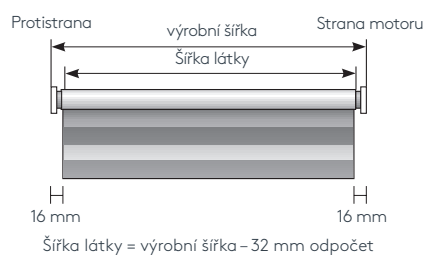

PowerView® Twinrollo s kazetou

s pohonem na baterie, bez kabelu

Č. art. „PWDORO“



bílá (podobná RAL 9010)



hliník přírodně eloxovaný



Speciální barva RAL
(příplatek)



otevřeno

zavřeno

Možnosti řízení:




ruční dálkový ovladač




stěnový vysílač



aplikace



vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)



vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

PowerView® Twinrollo s kazetou

s pohonem na baterie, bez kabelu

Č. art. „PWDORO“



Twinrollo s pohonem na baterie, standard s kazetou (89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník přírodně eloxovaný nebo RAL (příplatek

AA baterie (12 ks) jsou **umístěny v externí přihrádce (37 x 26 x 350 mm)** a jsou součástí dodávky.

Zvláště ideální pro dodatečnou montáž, protože není nutné kabelové propojení.

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek, viz strana 36, nebo pomocí aplikace.

Technika: standard v barvě bílé, na přání hliník přírodně eloxovaný nebo s barvou RAL, dolní profil vnitřní (na přání vnější) v barvách hliník nebo bílá.


minimální / maximální rozměry

hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	38	240	260**	6


**v závislosti na látce (viz strany kolekce)

montážní situace (způsoby montáže)


Montáž na strop D

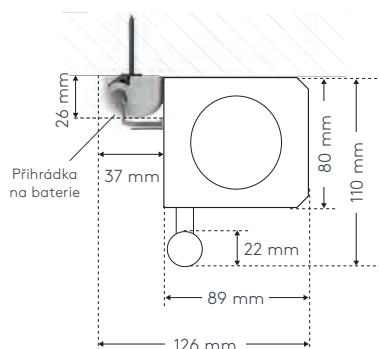

Montáž na stěnu W

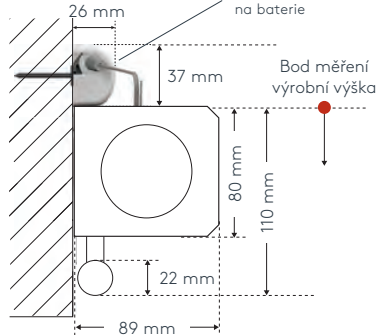

Šířka látky

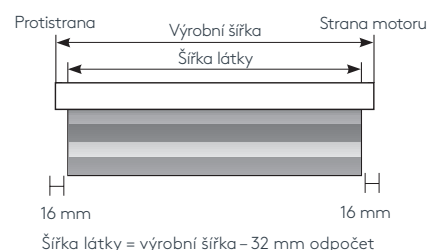

PowerView® Twinrollo s kazetou

se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením

Č. art. „PWDOROTR“




bílá (podobná RAL 9010)



hliník přírodně eloxovaný



Speciální barva RAL
(příplatek)

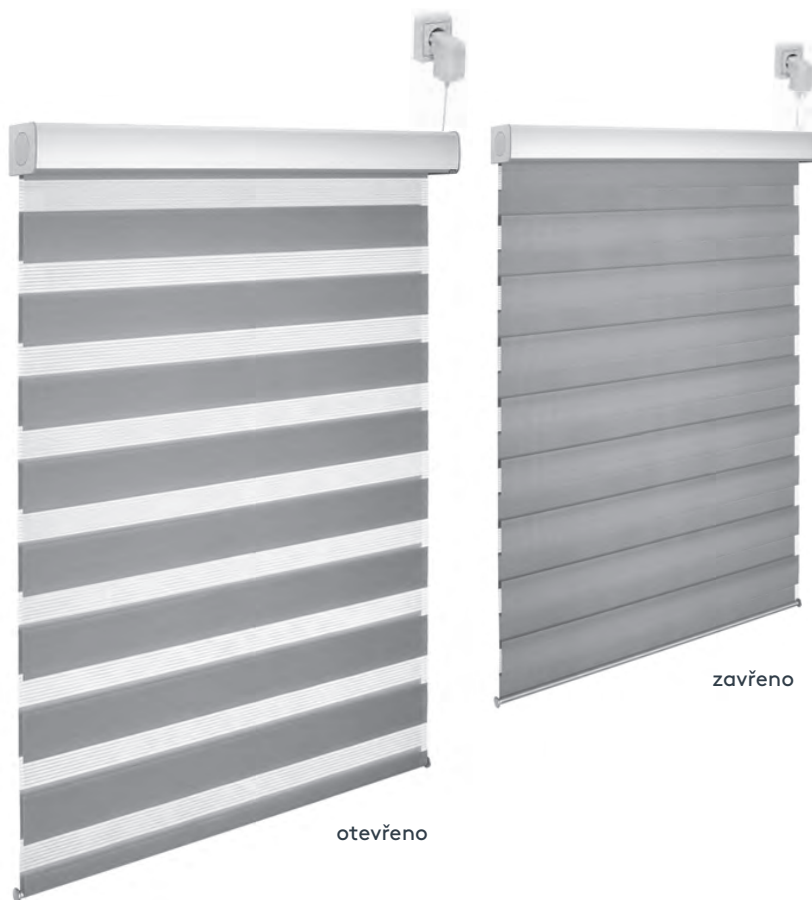


Možnosti řízení:




ruční dálkový ovladač




stěnový vysílač



aplikace



vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)



vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

PowerView® Twinrollo s kazetou

se síťovým zdrojem, s kabelovým propojením

Č. art. „PWDOROTR“



Twinrollo s elektrickým pohonem + síťový zdroj do zásuvky, délka kabelu 300 cm (volitelně za příplatek s externím síťovým zdrojem HT18, viz strana 38), standard s kazetou (89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník přírodně eloxovaný nebo RAL (příplatek)

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

Ovládání: ručním dálkovým ovladačem nebo stěnovým vysílačem za příplatek viz strana 36 nebo pomocí aplikace.

Technika: standard v barvě bílé, na přání hliník přírodně eloxovaný nebo s barvou RAL, dolní profil vnitřní (na přání vnější) v barvách hliník nebo bílá.


minimální / maximální rozměry

hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	38	240	260**	6


**v závislosti na látce (viz strany kolekci)

montážní situace (způsoby montáže)


Montáž na strop D

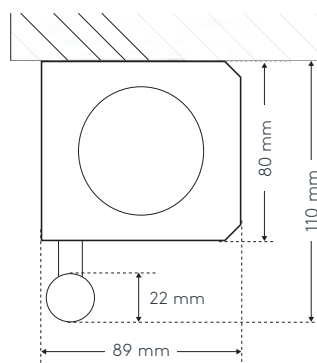

Montáž na stěnu W

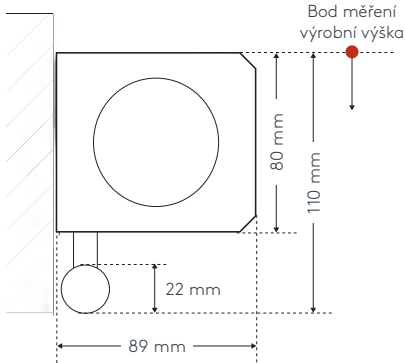

Šířka látky

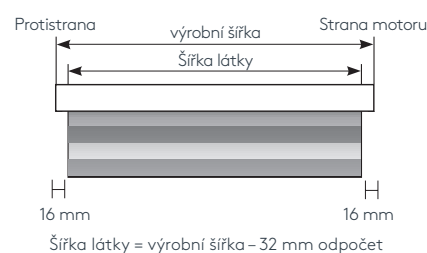


Twinrollo s montážním profilem a elektrickým pohonem 24V nebo 230V




Č. art. „DOROMO-EL24“
„DOROMO-EL230“



Plast bílý (standard)



Plast šedý



Kovové provedení



Možnosti řízení:




trafo (pouze u DOROMO-EL24)




ruční dálkový ovladač



vypínač



vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)



vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

Twinrollo s montážním profilem a elektrickým pohonem 24V nebo 230V



Č. art. „DOROMO-EL24“
„DOROMO-EL230“

Twinrollo (DOROMO-EL) na míru vč. montážního příslušenství a montážního profilu v barvě bílé (standard) nebo šedé. Na přání s kovovým držákem.

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

Technika: bílá (standard), šedá nebo s kovovým držákem (za příplatek), zatížení vnitřním dolním profilem (standard) nebo vnějším dolním profilem (na přání).


Ovládání: na elektromotor 24V nebo 230V, vlevo nebo vpravo.

minimální / maximální rozměry


	hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
24V	37	50	240	260*	6,3
230V	50	50	240	260*	6,3

*v závislosti na látce (viz strany kolekce)


Montáž na stěnu

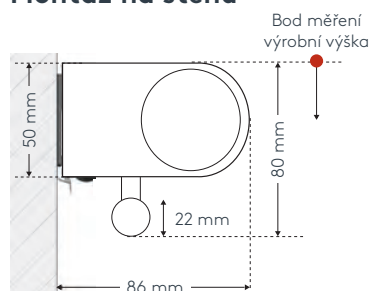

Montáž na strop



Šířka látky

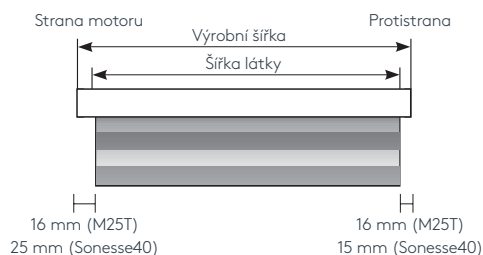

Šířka látky

(= výrobní šířka – 32 mm odpočet (24V)

(= výrobní šířka – 40 mm odpočet (230V)

Twinrollo s kazetou a elektrickým pohonem 24 V

Č. art. „DORO-EL“




bílá (podobná RAL 9010)



hliník přírodně eloxovaný




Speciální barva RAL
(příplatek)

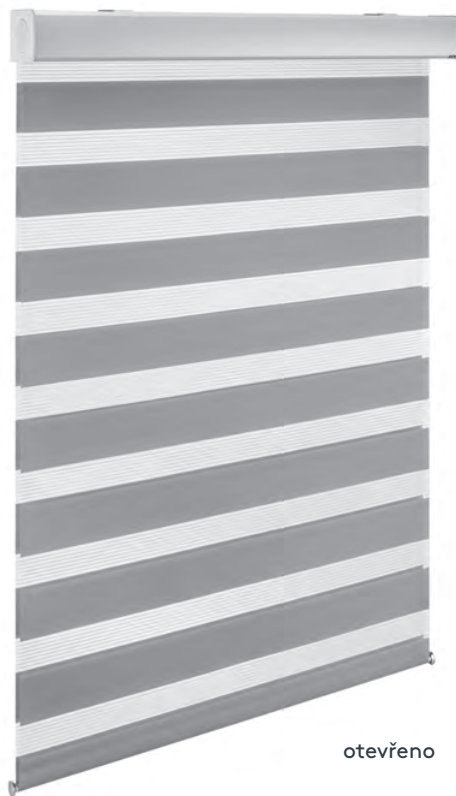


otevřeno



zavřeno



vnitřní dolní profil
standard (hliník nebo bílá)

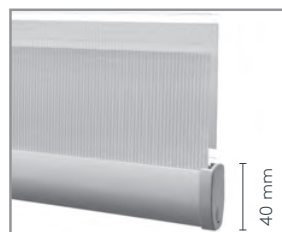

vnější dolní profil na přání
(v závislosti na látce) v
barvách hliník nebo bílá

Možnosti řízení:



trafo



ruční dálkový ovladač



vypínač

Twinrollo s kazetou a elektrickým pohonem 24 V

Č. art. „DORO-EL“



Twinrollo (DORO-EL) na míru vč. montážního příslušenství, standardně s kazetou (velikost 89 x 80 mm) v barvě bílé, hliník přírodně eloxovaný nebo speciální barva RAL (příplatek)

Látka: látka z polyesteru je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: na strop, na stěnu nebo do okenního výklenku

Technika: standard v barvě bílé, na přání hliník přírodně eloxovaný. Zatížení vnitřním dolním profilem (standard, barva bílá nebo hliník) nebo vnějším dolním profilem (na přání).

Ovládání: na elektromotor 24V (vlevo nebo vpravo).


minimální / maximální rozměry

hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	50	240	260**	6,3


**v závislosti na látce (viz strany kolekce)

montážní situace (způsoby montáže)


Montáž na strop D

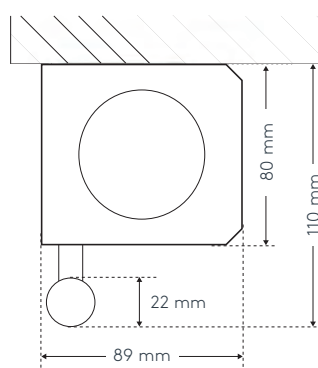

Montáž na stěnu W

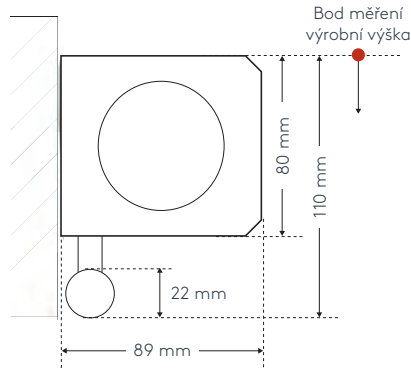

Šířka látky

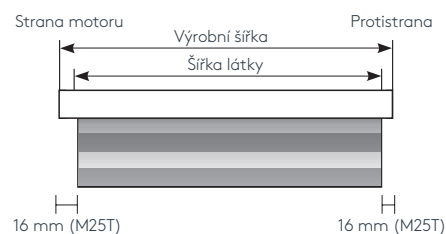

Šířka látky = výrobní šířka – 32 mm odpočet (M25T)

Twinrollo do zasklívací lišty s ovládáním na řetízek

Č. art. „GLDORO-KK“



Plast bílý (standard)



Plast šedý



detail dolní profil + boční profil



zavřeno

Twinrollo do zasklívací lišty s ovládáním na řetízek

Č. art. „GLDORO-KK“

Twinrollo (GLDORO-KK) na míru vč. montážního příslušenství pro montáž do zasklívací lišty, vč. bočních vodicích profilů k nalepení


Látka: látka z polyesteru (**pozor, omezený výběr látek, viz tabulka**) je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: do rovné nebo mírně šikmé (max. 25°) zasklívací lišty (viz - Jak měřit, strana 35)


Technika: plast bílý nebo plast šedý

Ovládání: pomocí řetízku vlevo nebo vpravo.

hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	katalogový list (omezený výběr látek)
20	30	140	130	14
20	30	140	160	17,23,28,33,34,35
20	30	140	180	13 (pouze látka 2010)
20	30	140	180	26

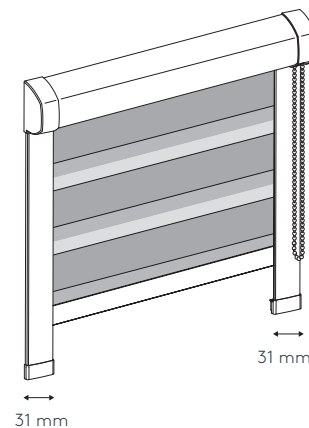

Montážní situace

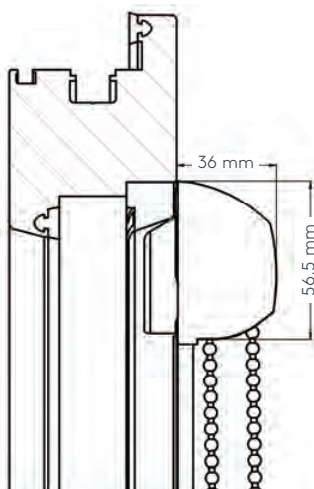

Twinrollo do zasklívací lišty s pohonem na akumulátor

Č. art. „GLDORO-EL“



Plast bílý (standard)



Plast šedý



Možnosti řízení:

detaily viz strana 28



**Ruční dálkový ovladač
15-kanálový**
Č. art. 22.4024



Nabíječka
Č. art. 22.4025



detail dolní profil + boční profil



zavřeno

Twinrollo do zasklívací lišty s pohonem na akumulátor ⚡

Č. art. „GLDORO-EL“

Twinrollo (GLDORO-EL) na míru vč. montážního příslušenství pro montáž do zasklívací lišty vč. bočních vodicích profilů k nalepení.


Látka: látka z polyesteru (**pozor, omezený výběr látek, viz tabulka**) je tkaná střídavě neprůhledně a transparentně. Efekt TwinRollo vzniká protiběžným pohybem transparentních a neprůhledných pruhů během ovládání rolety přes celou výšku.

Montáž: do rovné nebo mírně šikmé (max. 25°) zasklívací lišty


Technika: plast bílý (standard) nebo plast šedý

Ovládání: pomocí elektromotoru (akumulátor).

hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	katalogový list (omezený výběr látek)
20	55	140	130	14
20	55	140	160	17,23,28,33,34,35
20	55	140	180	13 (pouze látka 2010)
20	55	140	180	26

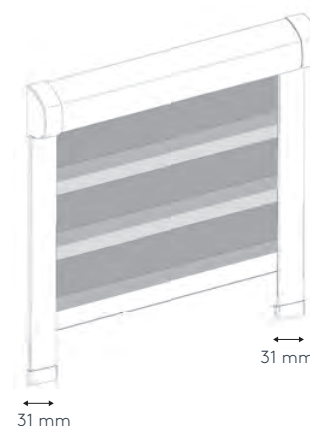

Montážní situace

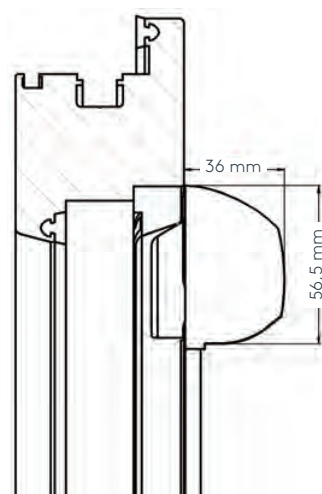


Jak měřit Twinrollo do zasklívací lišty

Montáž do rovné nebo mírně šikmé (max. 25°) zasklívací lišty (min. 15 mm hloubka)

B = objednávaná šířka = šířka od bodu měření k bodu měření (viz výkres dole)


H = objednávaná výška = výška od bodu měření k bodu měření (viz výkres dole)

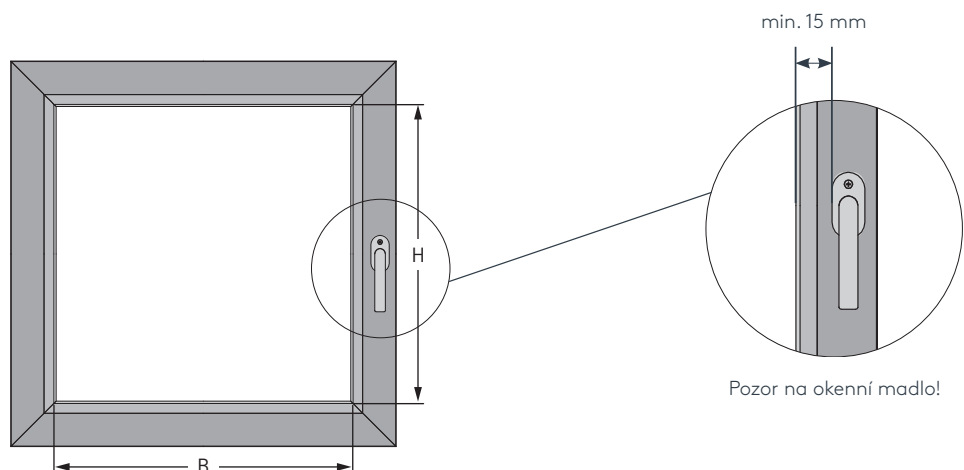

• rovná zasklívací lišta

musí být splněny následující požadavky:

- hloubka zasklívací lišty minimálně 15 mm
- rozměr od zasklívací lišty po madlo minimálně 15 mm

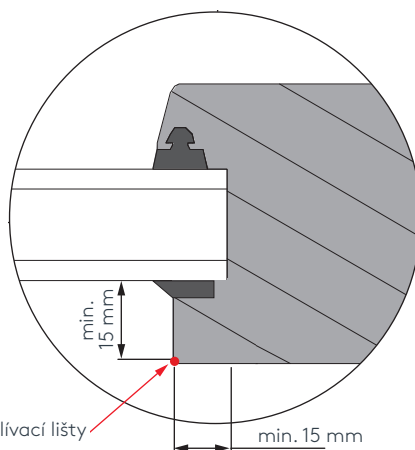


bod měření přední okraj zasklívací lišty
(šířka+výška)


• mírně šikmá zasklívací lišta (max. 25°)

musí být splněny následující požadavky:

- hloubka zasklívací lišty minimálně 15 mm
- rozměr od zasklívací lišty po madlo minimálně 15 mm
- zešikmení zasklívací lišty max. 25°

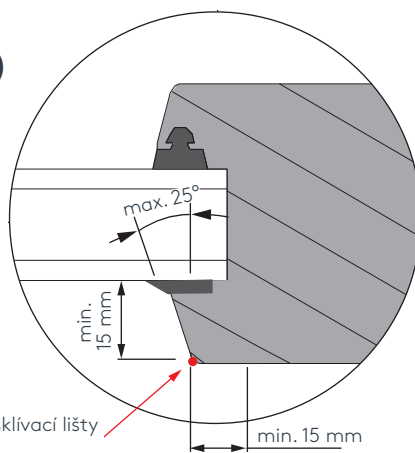

bod měření, přední okraj zasklívací lišty
(šířka+výška)

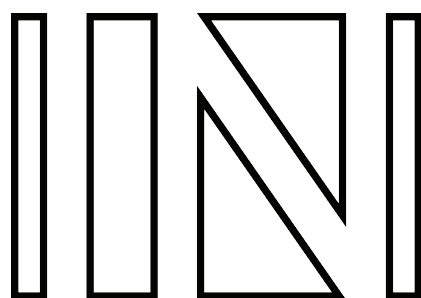

INVENCE.NET

invence.net s.r.o.
K Botiči 1439/5
101 00 Praha Vršovice

info@invence.net
www.invence.net